

Автомобильные весы модели TenzoStandart - стационарные весы, предназначенные для статического взвешивания автотранспорта при полном заезде на весовую платформу.

Весы могут быть изготовлены в бесфундаментном передвижном исполнении и установлены на дорожные плиты, либо на ровную площадку (бетон, асфальт, грунт). В комплекте могут быть поставлены межколейные панели, металлические пандусы и несилловые боковые ограждения для визуального позиционирования автомобиля при заезде на весы.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОВЕСОВ ТЕНЗОТЕХСЕРВИС

- Модульная конструкция позволяет изготовить весы любой длины без ограничений.
- 100% гарантия на отсутствие колеи.
- Закладные элементы по умолчанию поставляются в комплекте.
- Весы просты в обслуживании и не требуют дополнительных финансовых затрат.
- Доставка автовесов к месту установки не требует заказа спецтранспорта.
- Малая высота и габариты конструкции облегчают заезд автомобилей на весовую платформу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас автовесов

- Набор балок и швеллеров изготовлен из стали по ГОСТ с повышенным пределом текучести.
- Конструкция защищена от кинетических нагрузок, вызванных резким торможением загруженного транспорта, заехавшего на площадку автовесов.
- Конструктив каждой полуплатформы рассчитан, исходя из двукратного превышения максимально разрешенных нагрузок.
- Днище полуплатформ снабжено системой обварок из стальных листов толщиной 5 мм, что защищает конструкцию от «течения материала» при избыточных нагрузках.
- Настил автовесов – лист чечевица толщиной 8 мм, расстояние между балками внутри полуплатформ всего 123 мм. Гарантия от образования колеи — 100%.
- Гарантия на конструктив — 5 лет.

Тензодатчики

- Производитель: ZEMIC (США) – лидер на рынке тензометрического оборудования.
- Материал датчиков: нержавеющей сталь.
- Степень пыле-влаго защиты IP68: 100% гарантия того, что датчики останутся в рабочем состоянии даже после погружения под воду на глубину до 1 метра.
- Дискретность: от 5 кг.
- Диапазон рабочих температур: -35...+40 °С.
- Гарантия: 3 года.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ

SmartWeight - автоматизированная система управления. Серийный выпуск и круглосуточная техническая поддержка. Программное обеспечение поставляется в облегченной и полнофункциональной версиях.

- Сертификат ГОСТ Р ТУ 4252-001-42150529-2014.
- Высокая серийность (более 60 систем в год).
- Гарантия до 3 лет.
- Техподдержка клиентов 24/7.
- 100% исключение человеческого фактора.


Базовая комплектация

- Грузоприемное устройство в сборе с тензодатчиками и соединительной коробкой.
- Весоизмерительный терминал. Интерфейс передачи данных RS 232 и RS 485.
- Кабель от весов до терминала 10 м.
- Схема установки.
- Комплект документации.

Дополнительная комплектация

- Организация дорожного движения, автоматизация процесса взвешивания с возможностью передачи данных в 1С.
- Цифровое исполнение, обеспечивающее более надежный сигнал от тензодатчиков к терминалу.
- Автомобильные пандусы (длина 1,5 м или 2 м, комплект с 2-х сторон) — можно выбрать длину для оптимального угла заезда автотранспорта.
- Межколейные панели (стандартные и усиленные), надежно защищающие автовесы от попадания механических предметов и инородных тел в расстояние между колеями.

TenzoStandart-100-18: Стационарные автомобильные весы

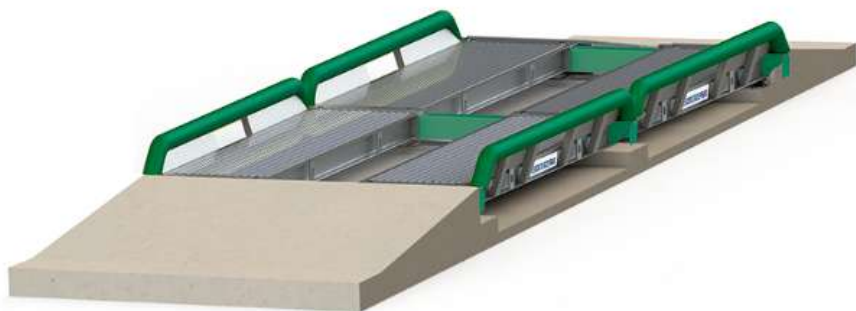

Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	100 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 100 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart: Стационарные автомобильные весы



Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 100 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 150-23: Усиленные стационарные автомобильные весы



Автомобильные весы модели TenzoGarant оснащены боковыми силовыми ограждениями, предохраняющими автомобиль от падения и обеспечивающими всей конструкции дополнительную жесткость.

- Боковые ограждения – безопасность автомобиля.
- Повышенная несущая способность – масса взвешивания до 150 тонн.
- Модульная конструкция позволяет изготовить весы любой длины без ограничений.
- 100% гарантия на отсутствие колебаний.
- Закладные элементы по умолчанию поставляются в комплекте.
- Весы просты в обслуживании и не требуют дополнительных финансовых затрат.
- Доставка автовесов к месту установки не требует заказа спецтранспорта.

Каркас автовесов

- Набор балок и швеллеров изготовлен из стали по ГОСТ с повышенным пределом текучести.
- Конструкция защищена от кинетических нагрузок, вызванных резким торможением загруженного транспорта, заехавшего на площадку автовесов.
- Конструктив каждой полуплатформы рассчитан, исходя из двухкратного превышения максимально разрешенных нагрузок.

- Днище полуплатформ снабжено системой обварок из стальных листов толщиной 5 мм, что защищает конструкцию от «течения материала» при избыточных нагрузках.
- Настил автовесов – лист чечевица толщиной 8 мм, расстояние между балками внутри полуплатформ всего 123 мм. Гарантия от образования колеи — 100%.
- Гарантия на конструктив — 5 лет.

Тензодатчики

- Производитель: ZEMIC (США) – лидер на рынке тензометрического оборудования.
- Материал датчиков: нержавеющая сталь.
- Степень пыли-влаги защиты IP68: 100% гарантия того, что датчики останутся в рабочем состоянии даже после погружения под воду на глубину до одного метра.
- Дискретность: от 5 кг.
- Диапазон рабочих температур: -35...+40 °С.
- Гарантия: 3 года.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ

SmartWeight - автоматизированная система управления. Серийный выпуск и круглосуточная техническая поддержка. Программное обеспечение поставляется в облегченной и полнофункциональной версиях.

- Сертификат ГОСТ Р ТУ 4252-001-42150529-2014.
- Высокая серийность (более 60 систем в год).
- Гарантия до 3 лет.
- Техподдержка клиентов 24/7.
- 100% исключение человеческого фактора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цифровое исполнение.
- Бесфундаментное исполнение весов для установки на забетонированную площадку.
- Пандусы автомобильные длиной 2 м., комплект с 2-х сторон.
- Пандусы автомобильные длиной 2,7 м., комплект с 2-х сторон.
- Пандусы автомобильные длиной 4 м., комплект с 2-х сторон.
- Панели межколейные.
- Панели межколейные усиленные.
- Увеличение толщины настила на 1 мм для одной платформы.

Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	150 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 150 тонн

TenzoStandart-80-23: Стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 80 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 150-18: Усиленные стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	150 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 150 тонн

TenzoStandart-80-18: Стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 80 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 120-23: Усиленные стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	120 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 120 тонн

TenzoStandart-80-16: Стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	16 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 80 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 120-18: Усиленные стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	120 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 120 тонн

TenzoStandart-60-23: Стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 60 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 100-23: Усиленные стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	100 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 100 тонн

TenzoStandart-60-18: Стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 60 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 100-18: Усиленные стационарные автомобильные весы



Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	100 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 100 тонн

TenzoGarant: Усиленные стационарные автомобильные весы



Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 150 тонн

TenzoGarant 80-23: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 80 тонн

TenzoGarant 80-18: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 80 тонн

TenzoGarant 80-12: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 80 тонн

TenzoGarant 80-7: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	7 метров
Масса взвешивания	80 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 80 тонн

TenzoGarant 60-23: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	23 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 60 тонн

TenzoGarant 60-18: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 60 тонн

TenzoGarant 60-12: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 60 тонн

TenzoGarant 60-7: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	7 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 60 тонн

TenzoGarant 60-6: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 60 тонн

TenzoGarant 40-18: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoGarant 40-12: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoGarant 40-7: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	7 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoGarant 40-6: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 40 тонн

TenzoGarant 30-12: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	30 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 30 тонн

TenzoStandart-60-16: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	16 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 60 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-60-12: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	60 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 60 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-40-18: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	18 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 40 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-40-16: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	16 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 40 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-40-12: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 40 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-40-8: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	8 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 40 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-40-6: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	40 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 40 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-30-12: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	12 метров
Масса взвешивания	30 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 30 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-30-8: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	8 метров
Масса взвешивания	30 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 30 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoStandart-30-6: Стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	30 тонн
Тип автовесов	Стационарные
Нагрузка, тонн	до 30 тонн
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь

TenzoGarant 30-6: Усиленные стационарные автомобильные весы

Длина автовесов	6 метров
Масса взвешивания	30 тонн
Тип автовесов	Стационарные усиленные
Нагрузка со стороны моста	от 13,5 (20) т до 42 (63) т
Дискретность до 15 т	5 кг
Дискретность свыше 15 т до 30 т	10 кг
Дискретность свыше 30 т до 60 т	20 кг
Дискретность свыше 60 т	50 кг
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP68
Материал исполнения датчиков	нержавеющая сталь
Нагрузка, тонн	до 30 тонн

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-24-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93